

Schaum-Aufladefeuertöcher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur und Schaumrohr

SE+

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Umweltvertraglicher
Hochleistungs-Bio-Schaum,
Milieukeur*-konform!

EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuertöcher


Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetatigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstarkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA-Design. Extrem robust und vielfaltig einsetzbar fur Pulver- und Nass-Feuertöcher.

Einsatzbereiche

- Buro-raume und Praxen
- Flughafen
- Industrie mit brennbaren Flussigkeiten
- Kauf- und Warenhauser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflachen
- Schifffahrt
- Werkstatten
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Ausgezeichnete Loschleistung mit BIO-Schaum, Milieukeur*-konform!
- Praktische Gerate der Standardklasse
- Einfach bedienbare Handhebelauslosung
- Groe, wartungsfreundliche Einfullloffnung
- **Neu** mit gruner Oko-Tipp Kennfarbe



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstarkter Spezial-Kunststoff-Ventilkorper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbestandigkeit, feuchtigkeitsbestandig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbestandigkeit, UV-bestandig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche, mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Uberwurfmutter
- Feuertöcher-Behalter aus Qualitatsstahl mit zwei Aufhangelaschen, auen mit widerstandsfahiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) fur lange Lebensdauer
- Drei am Behalterboden angeschweite Bolzen gewahrleisten vorzugliche Fixierung des Furings gegen Abfallen oder Verdrehen



Brandklasse und Rating

 Typ	A	B
• SE+ 6 EASY	34	183
• SE+ 9 EASY	43	233



Tragbare Feuertöcher

Schaum-Aufladefeuerlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur und Schaumrohr


SE+

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Umweltverträglicher
Hochleistungs-Bio-Schaum,
Milieukeur*-konform!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Mit Schaumrohr für umweltschonende, gezielte und dosierte Ausbringung des Bio-Schaums
- Imprägnierendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1m

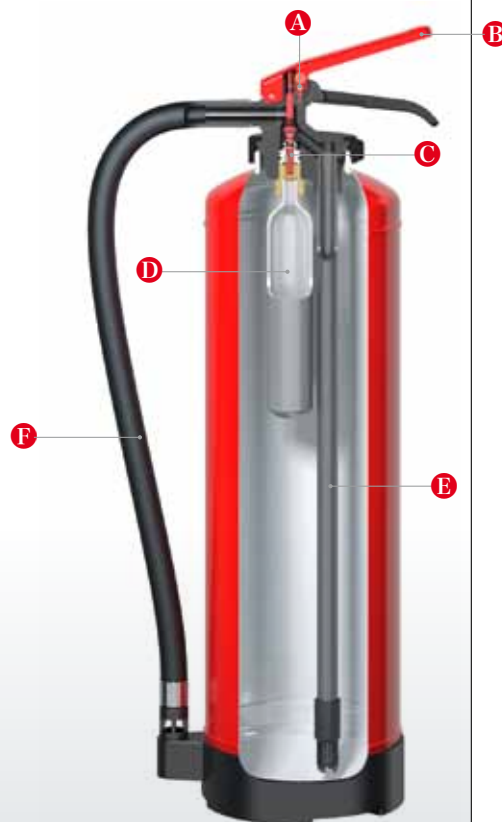

Funktionsweise

- Metall-Sicherungsstift **A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO₂-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO₂ schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** gelangt das Löschmittel durch das **Steigrohr E** in die Schlauchleitung **F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

GLORIA EASY-LINE





Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Fettbrand

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 SE+ 6 EASY	801511.3017	Bioschaum, imprägnierend/6 l	S 6 H	CO ₂	34A 183B 10 12	ca. 6 m/ ca. 14 sek.	-0° C bis +60° C	ca.10,1 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
 SE+ 9 EASY	801521.3017	Bioschaum, imprägnierend/9 l	S 9 H	CO ₂	43A 233B 12 15	ca. 6 m/ ca. 14 sek.	-0° C bis +60° C	ca.10,1 kg	ca. 620/290/165 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

* Was bedeutet Milieukeur?

In Europa gibt es eine ganze Reihe von Umweltzeichen, die Produkte mit hohen Standards in ihren Leistungen, sowie ihrer Umweltverträglichkeit kennzeichnen. Feuerlöschschäume gelten als besonders umweltverträglich, wenn ein Flourtensidanteil von nur max. 0,04% des Gesamtinhalts nachgewiesen wurde. Nur dann dürfen Feuerlöscher das Milieukeur-Zeichen tragen. Der GLORIA Hochleistungs-Bio-Schaum erfüllt dieses Kriterium und die Milieukeur-Zertifizierung ist beantragt. Das niederländische Umweltzeichen „Milieukeur“ wurde 1992 vom Umwelt- und Wirtschaftsministerium in Kooperation mit der privaten Organisation Stichting Milieukeur entworfen.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 876.0000/10/11.08