

# Wasser-Aufladefeuertöcher

**PRO-Line mit Schlagknopf-Armatur und L6schpistole**

**WH**

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Hochleistung mit Wasser,  
umweltschonend!

## PRO-LINE –

### die bewährten Schlagknopf-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Schlagknopf-betätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

## Einsatzbereiche

Sämtliche Bereiche mit organischen Materialien wie z.B.:

- Aktenlager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Papier- und Verpackungslager
- Textilien
- Schieß- und Schützenstand
- Wohnbereiche

## Hauptvorteile

- Wasserlöcher mit TOP-Werten: das 9 I – Gerät mit 12LE – dazu umweltschonend!
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Komfortgerät mit bewährter Schlagknopfbetätigung und L6schpistole
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- NEU mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



## Produkt- und Leistungsmerkmale

- Wasserlöcher mit TOP-Werten: das 9 I – Gerät mit 12 LE – dazu umweltschonend!
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche und standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Nass-Feuertöcher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei



## Brandklasse und Rating

 Typ	A
• WH 6 PRO	34
• WH 9 PRO	43



Die Marke für mehr Sicherheit

Tragbare Feuertöcher

**GLORIA**

# Wasser-Aufladefeuerlöscher

**PRO-Line mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole**


**WH**

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Hochleistung mit Wasser,  
umweltschonend!

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1m

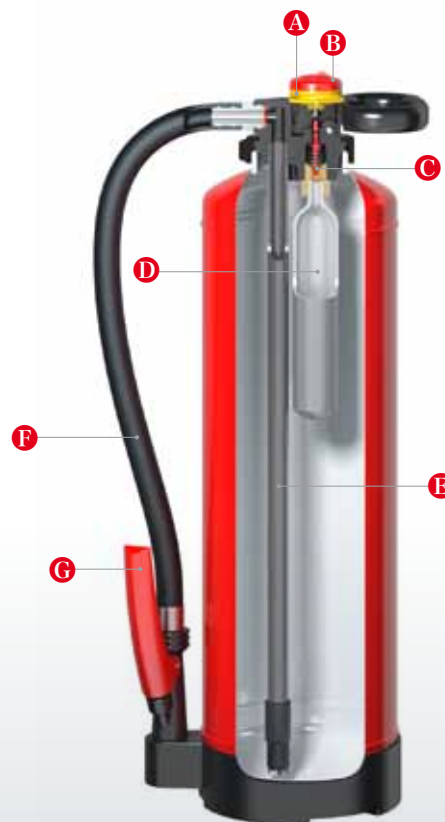



## GLORIA PRO-LINE



Pulver    Schaum    Öko-Tipp    Wasser

### Funktionsweise

- **Gelbe Sicherungslasche A** ziehen.
- Mit Betätigung des **Schlagknopfs B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- CO<sub>2</sub> strömt schlagartig in den Behälter. Das Schaum-/Wassergemisch gelangt durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F**.
- Die dreh- und abstellbare **Löschpistole G** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 WH 6 PRO	803801.0000	Wasser mit Imprägnierung 6l	W 6 H	CO <sub>2</sub>	34A 10	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	-0° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 550/280/165 mm 150 mm
 WH 9 PRO	803811.0000	Wasser mit Imprägnierung 9l	W 9 H	CO <sub>2</sub>	43A 12	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	-0° C bis +60° C	ca. 15,3 kg	ca. 585/280/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 885.0000/10/11.08